P/N 177543

Specifications

Item / Model	Voltage	Frequency (Hz)	Input (W)	Rated pressure kgf/cm²	Air flow (L/min.)	Outer diameter (mm)	Weight (Kg)
→ DB8L	110-220	50/60	9	0.10	8	inner 4 outer 10	2.4
DB15L	110-220	50/60	19	0.10	15	inner 4 outer 10	2.4

Dimensions

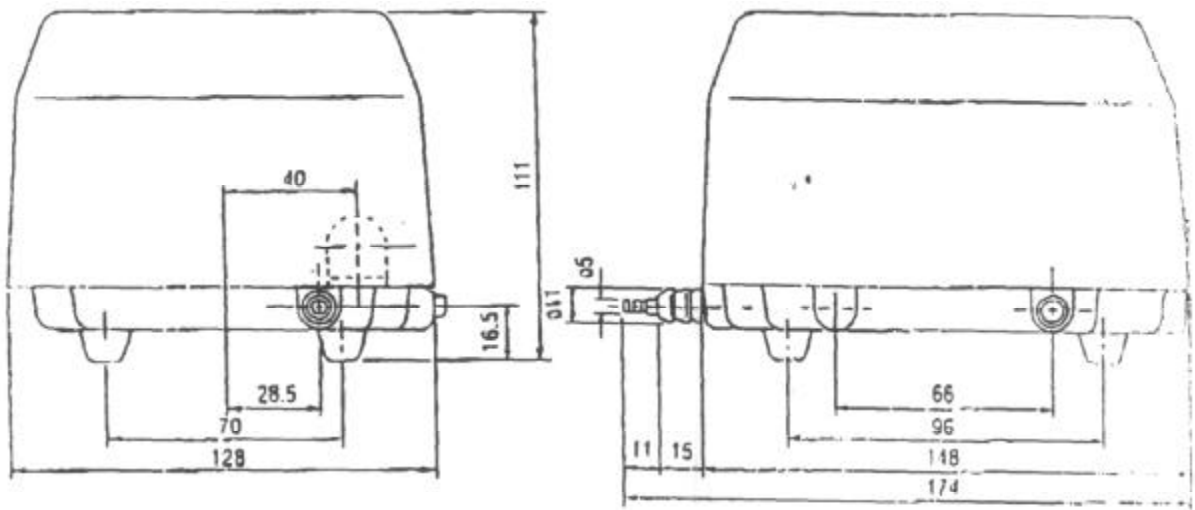

Performance curves

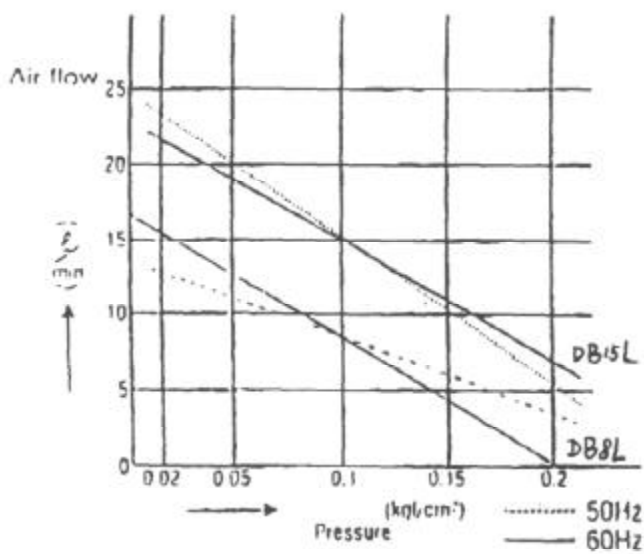

Model / Item		DB8L		DB15L		DB30L		DB40L		DB60L		DB80L		DB120L		DB150L	
Rated voltage		AC110/220V															
Frequency		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Normal pressure		0.10kgf/cm2 (1.42PSI)				0.13kgf/cm2 (1.85PSI)				0.15kgf/cm2 (2.13PSI)				0.20kgf/cm2			
Air flow L/min.		8	8	15	15	32	32	48	48	68	68	81	81	120	120	150	150
Noise level		27	27	29	30	34	35	36	37	38	39	39	40	52	53	52	53
Power input (W)		9		20	19	28	38	36	47	48	63	69	90	100	95	140	118
Closed pressure	PSI	2.6	2.6	2.6	2.6	3.84	4.22	4.27	4.91	5.69	6.53	6.12	6.65				
	Kgf/cm	0.18	0.18	0.28	0.30	0.32	0.36	0.35	0.41	0.35	0.41	0.43	0.48	0.40	0.48	0.43	0.50
Weight (kg)		2.1		2.4		5.38		5.42		6.28		6.3		11.3		11.8	